


## WAARSCHUWINGEN:

- Plaats altijd eerst de einddop voordat de strip wordt aangesloten op het stroomnet.
- Knip alleen op de hieronder beschreven markeringen, anders is de strip onbruikbaar.
- Ontkoppel de LED Strip altijd van het stroomnet alvorens je de strip knipt, monteert of op een andere manier wilt aanpassen.
- Beschadigen van het kunststof omhulsel kan kortsluiting gevaar of een elektrische schok met zich veroorzaken.

## Stap 1

Knip de LED strip alleen door op de plekken met contactpunten (om de 10 cm). Knip net voor de contactpunten (zie afbeelding) zodat er genoeg contact overblijft

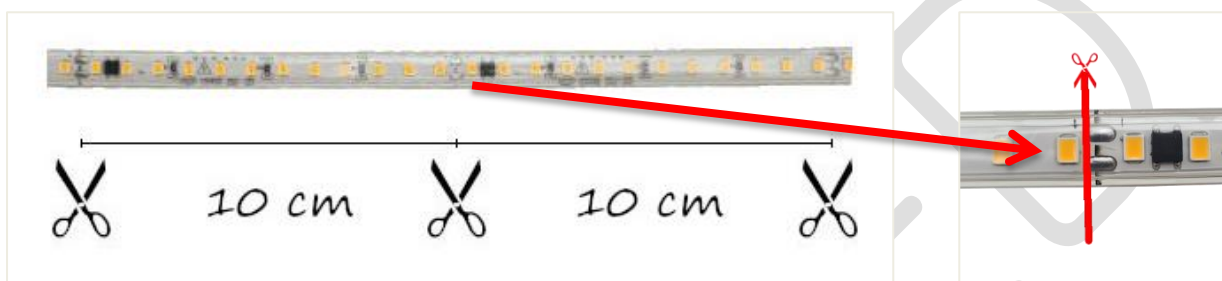

## Stap 2



Druk de einddop op het uiteinde van de LED strip.

Doe dit **voordat** de stroom wordt ingeschakeld; aanraking van de geleidingsdraden kan namelijk een vervelende elektrische schok veroorzaken!

## Stap 3

Druk vervolgens de LED strip op de contactpinnen van de voedingskabel (maakt niet uit aan welke kant, de LED strip is niet fase gevoelig), en klik ten slotte de sluiting goed dicht.



Mocht dit wat lastig gaan, dan kun je in de zijkanten van het plastic omhulsel van de strip een inkeping maken met een mesje waardoor het wat soepeler gaat.



## Stap 4

Bevestig de LED strip met de tape op de achterzijde op een schoon en ontvet oppervlak, of met de optionele bevestigingsclips.


## Stap 5

Stekker in het stopcontact en genieten maar!

Mocht de strip onverhoopt toch niet (goed) werken, dan kun je proberen deze even opnieuw aan te sluiten. De voeding maakt dan waarschijnlijk niet goed contact met de strip. **Zorg voordat je aan de slag gaat dat de stekker uit het stopcontact gehaald is!** In de aansluiting zit een uitsparing waar een schroevendraaier in gezet kan worden en met de zijwaartse beweging maak je de aansluiting open. Haal de strip uit de aansluiting en druk deze weer goed terug. Desnoods kun je de andere kant van de strip aansluiten.

**Let op!** Wij adviseren om de connecties te verlijmen met een (transparante) weerbestendige lijm of te fixeren met een (lijmhoudende) krimpkous. Zeker bij buitengebruik!

Laat bij twijfel de installatie over aan een erkend installateur!

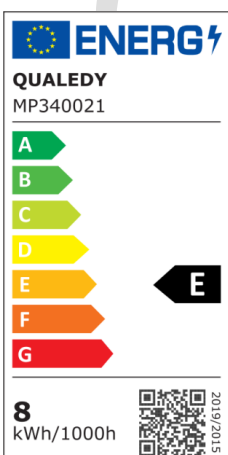

Importeur:  
QUALEDY  
De Ynfeart 7-208  
8447GM Heerenveen  
✉ info@qualedy.nl  
🌐 qualedy.nl